

Осевые вентиляторы постоянного тока





Серия 8400 N VARIOFAN 80 x 80 x 25 мм



- Вентиляторы постоянного тока с двигателями с внешним ротором и электронной коммутацией. Электроника коммутации интегрирована в корпус статора.
- Имеют электронную защиту от смены полярности, блокировки и перегрузки. Частично защищены по полному сопротивлению.
- Вентилятор изготовлен из пластмассы, армированной стекловолокном. Корпус из РВТР-пластика, Рабочее колесо – из ПА (полиамид).
- Нагнетание производится через распорки. Направление вращения – против часовой стрелки, если смотреть на ротор.
- К сети подключается проводами AWG 24, TR 64. Защищенные и залуженные контакты.
- Масса 95 г.

ЗБМ-ПАПСТ • Санкт-Георген

Номинальные параметры		Производительность	Производительность	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Уровень шума	Мощность шума	Подшипник скольжения Sinter Шарикоподшипник	Мощность потребления	Номинальная частота вращения	Температурный диапазон	Срок службы L ₁₀ при 40 °С	при t _{max}	График	Спец. исполнение
Тип		м³/ч	10 ⁻³ м³/с	V DC	V DC	дБ(A)	Бел	□ / ■	Вт	мин ⁻¹	°С	Часы	Часы		стр. 89
30 °С 50 °С	8412 NGLV	20 33	5,6 9,2	12	10...14	< 10 12	< 3 3,5	□ ■	0,9 1,1	900 1 500	-20...+70	80 000 / 40 000		1 2	
30 °С 50 °С	8412 NGMLV	27 45	7,5 12,5	12	8...14	< 10 19	3,0 3,9	□ ■	1,1 1,5	1 200 2 050	-20...+70	80 000 / 40 000		3 4	/37
30 °С 50 °С	8412 NGMV	35 58	9,7 16,1	12	8...14	< 13 26	3,5 4,3	□ ■	1,4 2,0	1 600 2 600	-20...+70	80 000 / 35 000		5 6	

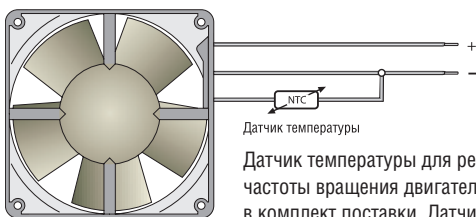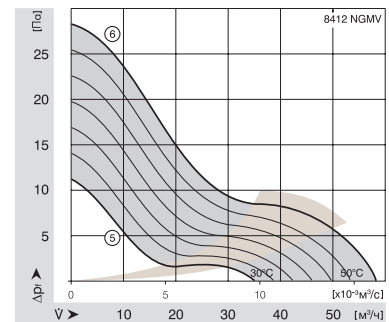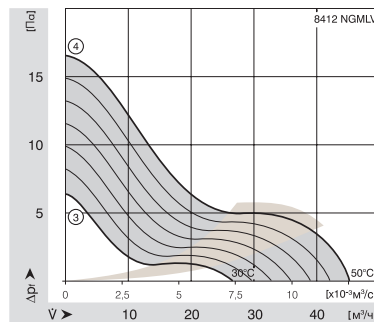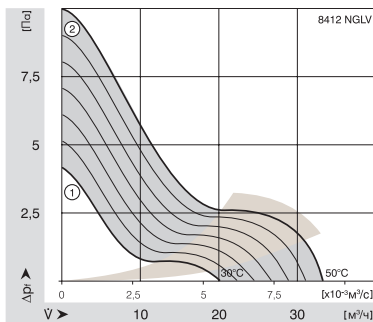

Датчик температуры
Датчик температуры для регулировки частоты вращения двигателя не входит в комплект поставки. Датчик температуры LZ 370 смотрите в аксессуарах.

